




W 70 Plus (Triple Junta)

Ventanas practicables y oscilobatientes

PONIENDO LA COMODIDAD EN SU HOGAR



Ahorran energía



Aíslan del ruido



Dan seguridad



Son aislantes

www.winbel.es



WINBEL

VENTANAS EFICIENTES

W 70 Plus

Las ventanas practicables oscilobatientes de la W70 plus son la forma más eficiente de mejorar su vivienda.



La inversión realizada en la renovación de las ventanas utilizando ventanas Winbel y vidrios aislantes, se amortizan en corto espacio de tiempo, a partir del cual tendrá muchos años de ahorro y confort.



Ahorran energía. La tecnología de las ventanas de PVC Winbel, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana.



Aíslan del ruido. Silencio es confort. Con ventanas Winbel unidas a vidrios adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32 veces (50dB) la sensación de ruido del exterior.




Dan seguridad. Una ventana de PVC Winbel está dotada de refuerzos y herrajes de primeras marcas, lo que la convierten en una ventana muy segura.



Son aislantes. Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente de la climatología exterior.

A través de las modernas termografías, se puede ver por las distintas tonalidades las pérdidas de calor de los edificios, distinguiendo así los puntos débiles de la fachada y los puntos a renovar. Estos puntos son precisamente las ventanas.

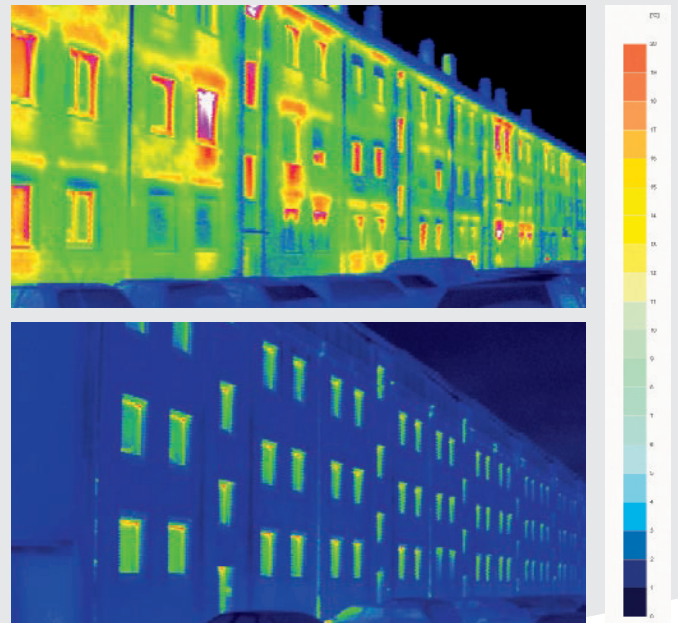

Classic-line



Soft-line

Ventanas practicables y oscilobatiente (70 mm)

- Valor $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sistema de junta central con tres niveles de estanqueidad para una máxima protección antirrobo
- Espesor de acristalado hasta 41 mm
- Distintos tipos de diseño para la hoja
- RC2: Seguridad antirrobo verificada
- Aislamiento acústico excelente, hasta alcanzar la clase IV
- Disponible en numerosos acabados de folio decorativo

Sistema de apertura	Practicable u oscilobatiente según herraje.
Perfiles de PVC	Sistema de 5 cámaras.
Herrajes de apertura	Herraje estándar para canal de 16mm practicable u oscilobatiente.
Vidrio	Canal de acristalamiento que permite vidrio de 5 a 41mm de espesor.

U_g W/m ² K	U_w W/m ² K	Norma NP EN 14351-1	Valores
1,6	1,61	Permeabilidad al aire	4
1,1	1,27	Estanqueidad al agua	E 1050
0,8	1,07	Resistencia al viento	C5

Ensayos realizados en ventanas de 1400x1400. Norma: NP EN 14351-1:2008+A1:2011